





4, ZAC sous le Beer
F-27730 BUEIL (Eure - France)
+33 (0)2 32 62 00 92
www.elbac.fr info@elbac.fr



• Câblage

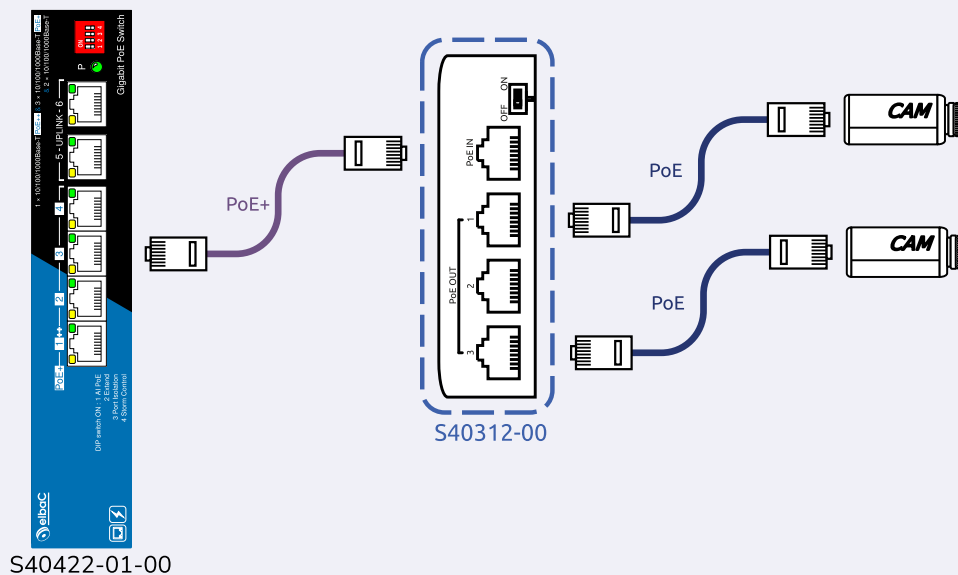

• Face avant

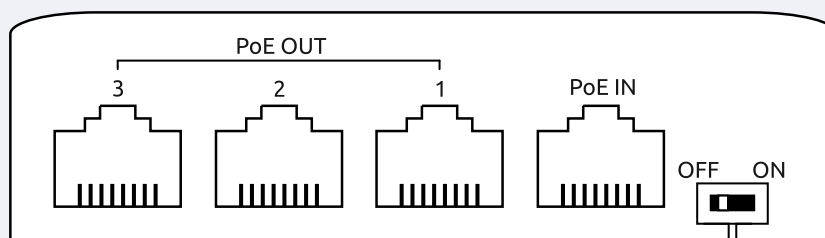

• Norme

Directive européenne 2011/65/EU
Marquage



• Conditionnement

-B0 : 1 pièce/boîte carton

• Notes

- Puissance par port d'environ 8W pour 3 ports
- Chainable 2 fois maximum
- Montage mural



4, ZAC sous le Beer
F-27730 BUEIL (Eure - France)

+33 (0)2 32 62 00 92

www.elbac.fr

info@elbac.fr


Caractéristiques électriques et mécaniques

Alimentation	Type	PoE
Consommation		1 W
Ethernet	Vitesse :	Entrée Port PoE : 1xRJ45 10/100 Mbps Sortie Port PoE : 3xRJ45 10/100 Mbps
	Distance	3 x 100 m
Chipset		Realtek 8305NB
Fonction	Dip ON / OFF	Isolation de ports
PoE	Budget total PoE	30 W
	Puissance max./port	22 W pour 1 port / environ 8W pour 3 ports
	Puissance / distance	
	Norme PoE	802.3 af/at
	Mode alim. PoE	Endspan
Commutation	Norme ethernet	802.3 u 10/100/1000 Base-T
	Retard induit	< 20 µS
Indicateur lumineux	Port RJ45	1 led verte PoE / Lien / transmission sous la prise RJ45 
	Dip ON / OFF	1 led verte à l'activation 
Protection	Electrostatique	IEC 61000-4-2 Niveau 3 / Air Niveau 3
	Parfoudre	IEC 61000-4-5 Niveau 3
	Étanchéité	IP 65
Environnement d'installation	Température de fonctionnement	-10 à 45°C
	Température de stockage	-40 à 85°C
	Humidité	5 à 95% sans condensation
Dimension		Largeur 89 x profondeur 129 x hauteur 29 mm
Matière boîtier		Polycarbonate blanc
Poids		118 g



Attention : Les distances de transmission annoncées dépendent fortement de la qualité des câbles employés et de l'environnement électromagnétique d'installation. Ces produits ont été qualifiés avec des câbles et connecteurs elbaC®.

Éléments fournis

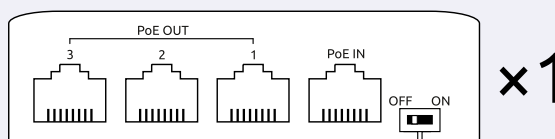



4, ZAC sous le Beer
F-27730 BUEIL (Eure - France)
+33 (0)2 32 62 00 92
www.elbac.fr info@elbac.fr



Configuration type

