

TOUCHSCREENS

10.1" Full HD PCAP 10pt touchscreen met Android, Power over Ethernet-technologie (PoE) en iiSignage²



De ProLite TW1023AS-B3P met Touch paneel PC is een perfecte keuze voor omgevingen zoals winkels, interactieve POS, informatiebalies of horeca. Dankzij het vooraf geïnstalleerde Android 13 besturingssysteem is het mogelijk om de monitor eenvoudig aan te passen door er direct applicaties op te installeren. De Power over Ethernet-technologie (POE) maakt het mogelijk om zowel een gegevensverbinding als stroom te leveren via één enkele kabel, wat de installatie vereenvoudigt. Deze monitor kan werken in landscape, portrait of face-up oriëntatie.

Samen met de ingebouwde camera en luidsprekers biedt het vrijwel grenzeloze interactieve installatiemogelijkheden. Bovendien integreert het moeiteloos met [iiSignage²](#), het Content Management System (CMS) van iiyama, waardoor u volledige controle heeft over uw berichten en advertenties. Samen met de ingebouwde 5 megapixel camera microfoon en luidsprekers biedt het grenzeloze, interactieve installatiemogelijkheden




Connectiviteit

De RJ45 (LAN)-connector die Power over Ethernet-technologie (POE) ondersteunt, maakt het mogelijk om zowel een gegevensverbinding als stroom te leveren via één enkele kabel, wat de installatie vereenvoudigt in gebieden waar veel kabels de omgeving zouden verstoren.



Android OS

Dankzij Android OS kunt u het scherm eenvoudig aanpassen aan uw behoeften door er rechtstreeks applicaties op te installeren.

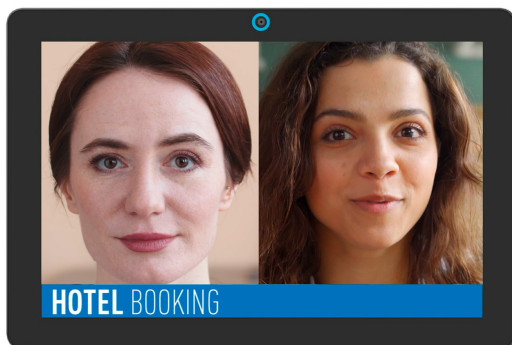

Ingebouwde webcam, microfoon en luidsprekers

Het scherm is hierdoor een perfecte oplossing voor semi- of volledig geautomatiseerde receptieoplossingen, waardoor bedrijven het bezoekersverkeer bij de receptie kunnen volgen en beheren zonder afbreuk te doen aan de veiligheid en beveiliging van uw personeel, bezoekers en bedrijfsmiddelen.



iiSignage²

iiSignage² is ons content management platform voor digital signage om eenvoudig uw content te tonen en te beheren en om uw displays op een veilige manier te beheren. De Content Management System (CMS) geeft u op afstand veilig volledige controle over uw berichten en advertenties.

SPECIFICATIE

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Design	Edge to edge glass
Beelddiagonaal	10.1", 25.5cm
Paneel	IPS
Resolutie	1280 x 800 (1 megapixel HD)
Beeldverhouding	16:10
Paneel helderheid	450 cd/m ²
Helderheid	385 cd/m ² met touch panel
Licht overdracht	86%
Statisch contrast	1000:1 met touch panel
Reactietijd (GTG)	25ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 160°/160°, rechts/links: 80°/80°, naar boven/onderen: 80°/80°
Kleurondersteuning	16.7mln 8bit
Zichtbaar formaat	216.6 x 135.4mm, 8.5 x 5.3"
Pixel pitch	0.1692mm
Kleur behuizing en afwerking	zwart, mat

02 TOUCH

Touchscreen technologie	projective capacitive
Touch punten	10
Touch methode	vinger, handschoen (latex), capacitieve stylus
Touch interface	USB

03 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Audio ingang	Mini jack x1
Digitale video uitgang	HDMI x1 (mini HDMI, 1280x720 @60Hz)
Audio uitgang	Luidspreker 2 x 1.5W
USB poorten	x4 (1 x 3.2 Gen1 (5Gbps, DC5V, 900mA), 2 x 2.0 (DC5V, 500mA), 1 x MICRO with OTG)
RJ45 (LAN)	x1 (PoE - IEEE802.3 at/Max. 30W)
Microfoon	x1

04 KENMERKEN

Geïntegreerde software	Android 13
CPU	Rockchip RK3568 Quad-core up to 2.0GHz
GPU	Mali G52

Storage	32GB eMMC
Memory	4GB LPDDR4X
WiFi	IEEE802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth	5.2
Extra	auto-rotatie, webcam (5 megapixel), microfoon, SD card slot, anti-vingerafdruk coating
Kiosk modus	ja
Max. continue bedrijfsduur	24/7
Glasdikte	1.25mm
Glas hardheidsgraad	6H
OSD vergrendelen	ja

05 ALGEMEEN

Bedieningsknoppen	Aan/ Uit, startscherm, helderheid +, helderheid -, volume +, volume -
Applications	Apps vergrendelen, herstarttijd beheren, in-/uitschakelen beheren, rekenmachine, agenda, Chrome, alarm/ klok/ timer/ stopwatch, bestanden en mappen beheren, albums ordenen, Gmail, Google, iiSignage², audiobestanden afspelen, Play Store, systeemvoorkeuren, geluidsrecorder, videobestanden afspelen
Flicker Free LED	ja

06 MECHANISME

Beeld-oriëntatie	landscape, portrait, face-up
Kabelmanagement systeem	ja

07 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom (2.5m)
Handleiding	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies
Overige	stroom-adapter, verwisselbare stekkers (EU/UK)
Kabelafdekklepp	ja

08 POWER-MANAGEMENT

Voeding	extern
Stroomvoorziening	DC 12 V
Energieverbruik	18W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus

09 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
REACH SVHC	meer dan 0.1%: Lood

10 AFMETINGEN / GEWICHT

**Product afmetingen B
x H x D** 255 x 172 x 30.5mm

**Doos afmetingen B x
H x D** 398 x 223 x 68mm


Pallet volume 256pcs

**Pallet afmetingen B x
H x D** 1000 x 1200 x 2150mm

**Gewicht (zonder
doos)** 0.8kg

**Gewicht (inclusief
doos)** 1.36kg

EAN code 4948570126927

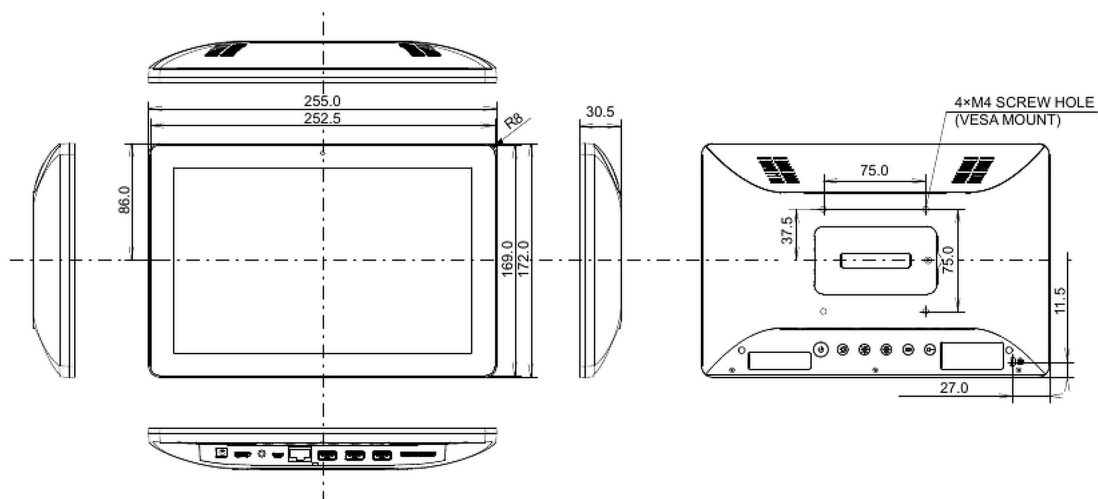



Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED