





4, ZAC sous le Beer
F-27730 BUEIL (Eure - France)
+33 (0)2 32 62 00 92
www.elbac.fr info@elbac.fr



• Câblage

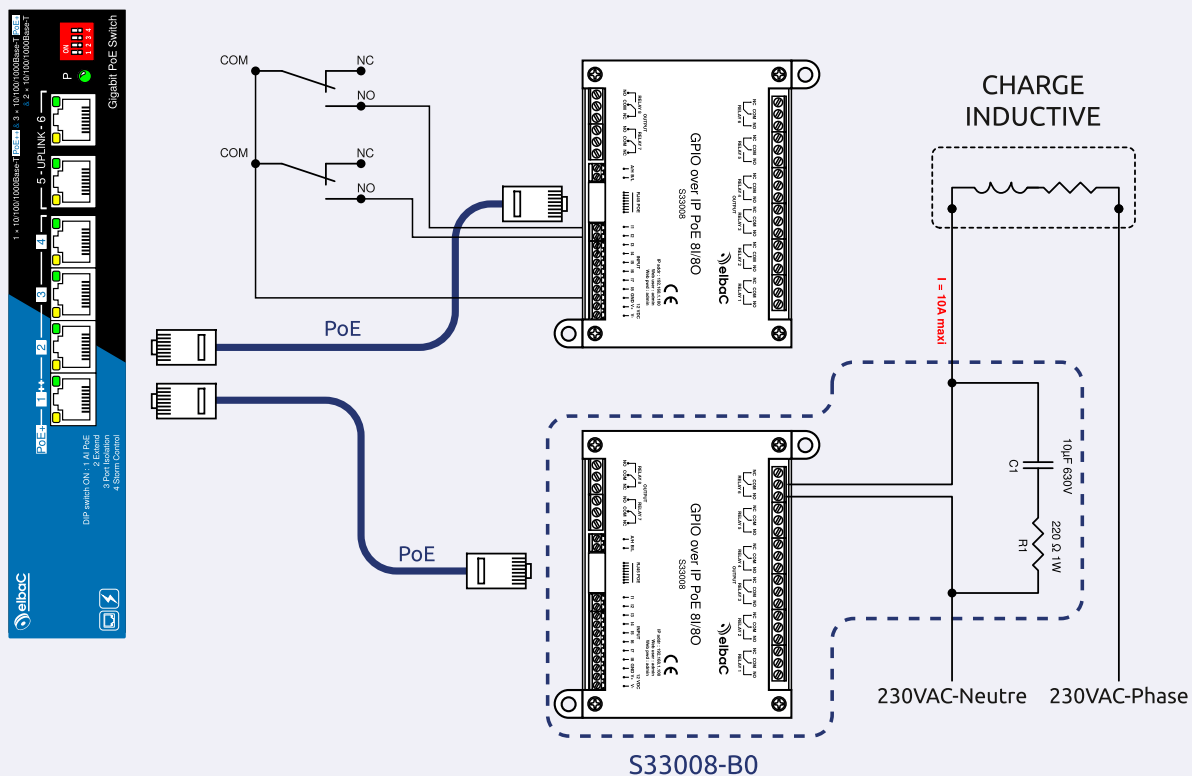

• Vue de dessus

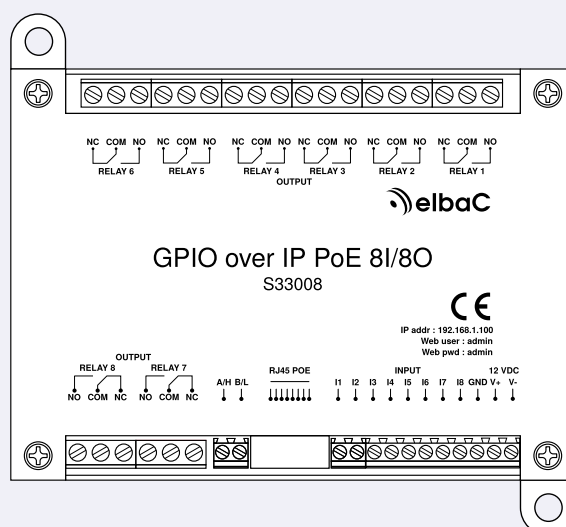

• Notes

- Déport de contacts secs sur IP, commandes à distance en IP.



4, ZAC sous le Beer
F-27730 BUEIL (Eure - France)

+33 (0)2 32 62 00 92

www.elbac.fr

info@elbac.fr

Caractéristiques électriques et mécaniques

Fonctions	Interfaces	RJ45 / RS485 / CAN / Wi-Fi
	Protocoles	TCP client / serveur UDP HTTP GET CGI Modbus-RTU over TCP/UDP Modbus-ASCII over TCP/UDP MQTT CoAP
	Autres	NTP Chien de garde IP (IP Watchdog) Tâches programmées Temporisation 1 à 65535 s Clignotant Appuis long Contrôle mutuel entre boîtiers S33002 ou S33008
Entrées		8 entrées tout ou rien (contact sec)
Sorties		8 Relais 250VAC/10A, 30VDC/10A NO et NF
Alimentation	Type	12VDC ou PoE 802.3af
	Consommation	2W
Environnement d'installation	Température de stockage	-40°C à 70°C
	Température d'utilisation	-20°C à +70°C
	Humidité	≤95% sans condensation
Matière		ABS auto-extinguible
Fixation		Rail DIN ou 2 pattes avec trou Ø5 mm
Dimensions (L x H x P)		125 x 90 x 40 mm
Poids		246 g

Norme

Directive européenne 2011/65/EU


Marquage



Conditionnement

-B0 : 1 pièce/boîte carton

Éléments fournis

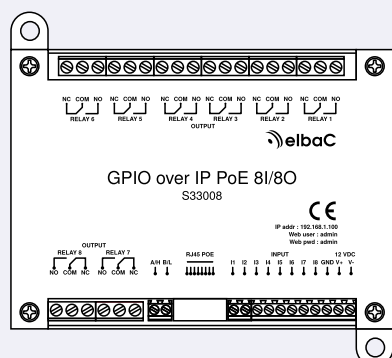

×1

